RESUMO QUANTIDADES

ESC 1:600

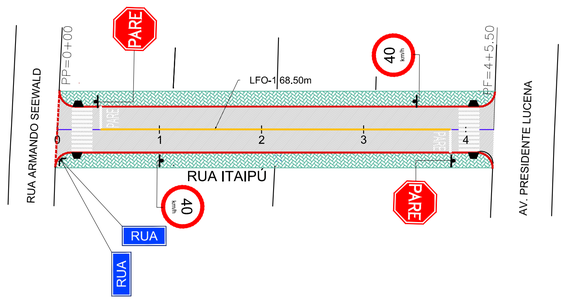

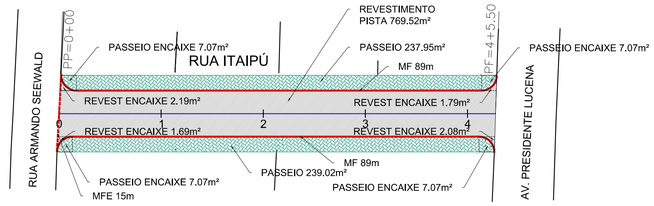

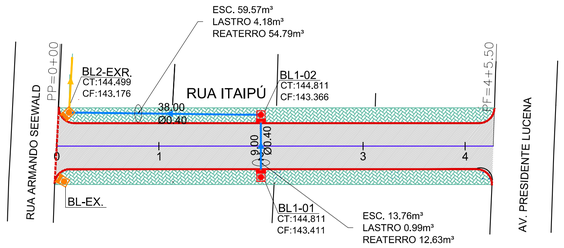

QUADRO RESUMO DAS QUANTIDADES	
ITEM	QUANTIDADE
PINTURA EIXO CONTÍNUA – LFO–1	68.50 m
PINTURA TREVESSIA PEDESTRES – FTP1	72.00 m²
FAIXA DE RETENÇÃO – LRE	9.00 m
NÚMERO DE RAMPAS PNE	2.00 un
PLACA REGUL. R–1 (L=0.25m/A=0.30m²)	2.00 un
PLACA REGUL. R–19 (Ø=0.50m/A=0.20m²)	2.00 un
PLACA IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO (0.45x0.25m)	2.00 un
SUPORTES P/ PLACAS	5.00 un

QUADRO RESUMO DAS QUANTIDADES	
ITEM	QUANTIDADE
MEIO–FIO	178.00 m
MEIO–FIO ENTERRADO	15.00 m
TOTAL	193.00 m
REVESTIMENTO PISTA	769.52 m²
REVESTIMENTO ENCAIXES	7.75 m²
TOTAL	777.27 m²
PASSEIOS+PASSEIOS ENCAIXES	505.25 m²

QUADRO RESUMO DAS QUANTIDADES	
ITEM	QUANTIDADE
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALAS	73.33 m³
LASTRO DE BRITA	5.17 m³
TUBO Ø=0,40m PS–2	38 m
TUBO Ø=0,40m PA–2	9 m
REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS	67.42 m³
CAIXAS BL–1/CI–1	2 un
CAIXAS BL–2/CI–2	1 un

ESC 1:600

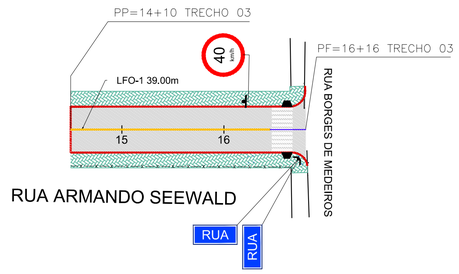

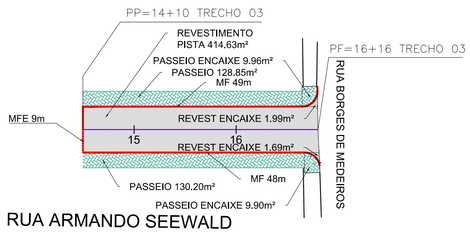

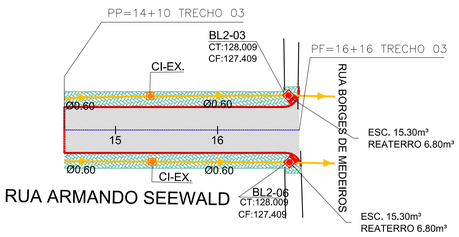

QUADRO RESUMO DAS QUANTIDADES	
ITEM	QUANTIDADE
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALAS	30.60 m³
REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS	13.60 m³
CAIXAS BL–2/CI–2	2 un

QUADRO RESUMO DAS QUANTIDADES	
ITEM	QUANTIDADE
PINTURA EIXO CONTÍNUA – LFO–1	39.00 m
PINTURA TREVESSIA PEDESTRES – FTP1	36.00 m²
NÚMERO DE RAMPAS PNE	2.00 un
PLACA REGUL. R–19 (Ø=0.50m/A=0.20m²)	1.00 un
PLACA IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO (0.45x0.25m)	2.00 un
SUPORTES P/ PLACAS	2.00 un

QUADRO RESUMO DAS QUANTIDADES	
ITEM	QUANTIDADE
MEIO–FIO	97.00 m
MEIO–FIO ENTERRADO	9.00 m
TOTAL	106.00 m
REVESTIMENTO PISTA	414.63 m²
REVESTIMENTO ENCAIXES	3.68 m²
TOTAL	418.31 m²
PASSEIOS+PASSEIOS ENCAIXES	278.91 m²

ESC 1:600

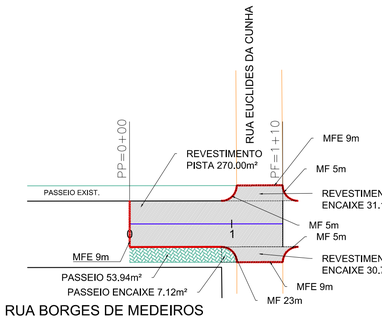

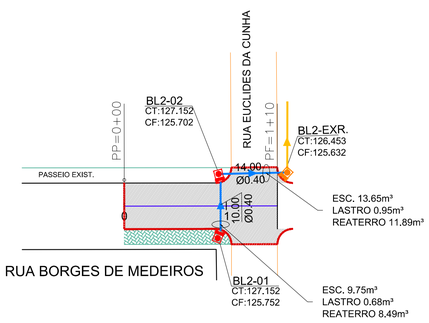



RUA BORGES DE MEDEIROS

QUADRO RESUMO DAS QUANTIDADES	
ITEM	QUANTIDADE
PINTURA EIXO CONTÍNUA – LFO–1	12.00 m
PINTURA TREVESSIA PEDESTRES – FTP1	36.00 m²
FAIXA DE RETENÇÃO – LRE	4.50 m
NÚMERO DE RAMPAS PNE	2.00 un
PLACA REGUL. R–1 (L=0.25m/A=0.30m²)	1.00 un
PLACA IDENTIFICAÇÃO LOGRADOURO (0.45x0.25m)	2.00 un
SUPORTES P/ PLACAS	2.00 un

QUADRO RESUMO DAS QUANTIDADES	
ITEM	QUANTIDADE
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALAS	23.40m³
LASTRO DE BRITA	1.63m³
TUBO Ø=0,40m PA–2	28 m
REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS	20.38m³
CAIXAS BL–2/CI–2	3 un

QUADRO RESUMO DAS QUANTIDADES	
ITEM	QUANTIDADE
MEIO–FIO	38.00 m
MEIO–FIO ENTERRADO	27.00 m
TOTAL	65.00 m
REVESTIMENTO PISTA	270.00 m²
REVESTIMENTO ENCAIXES	61.96 m²
TOTAL	331.96 m²
PASSEIOS+PASSEIOS ENCAIXES	61.06 m²

CONVENÇÕES / NOTAS / DESENHOS DE REFERÊNCIA

Município de Presidente Lucena
SECRETARIA DE OBRAS
APROVADO em 20/12/2019
Vanderlei Cardoso Hamm
Eng° Civil - CREA-RS 106872

Felipe Santos Camargo
Eng Civil CREA-RS 86892

REVISÕES	ASSUNTO	DESENHO	VISTO	DATA
01	REVISÃO GERAL	NS	FC	26/02/2020
00	EMISSÃO INICIAL	NS	FC	20/12/2019

ELABORAÇÃO/RESP. TÉCNICO:

appia engenharia

Rua Marquês do Pombal 1710, sala 903, Auxiliadora
Porto Alegre/RS, Cep. 90540–000, (51)3208–1847
www.appiaeng.com.br / contato@appiaeng.com.br

Eng° Civil Felipe S. Camargo
CREA/RS 86892

EMPREENDEDOR/CLIENTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Ipiranga, 375 - Bairro Centro - Presidente Lucena - RS
CEP: 93945-000 - Fone: (51) 3445.3111

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA

Prefeito: GILMAR FÜHR
Secretário: CARLOS HENRIQUE SCHAEFFER

OBRA/ENDEREÇO:

RUAS ARMANDO SEEWALD, ITAIPU E BORGES DE MEDEIROS

DATA:	ESCALA:	N DESENHO:	PRANCHA:
DEZEMBRO/2019	INDICADA	217o–DPE–IMP–05–01	05

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO
RESUMO QUANTIDADES